


【MUSASHI/SRC/KATANAシリーズ主要諸元一覧】

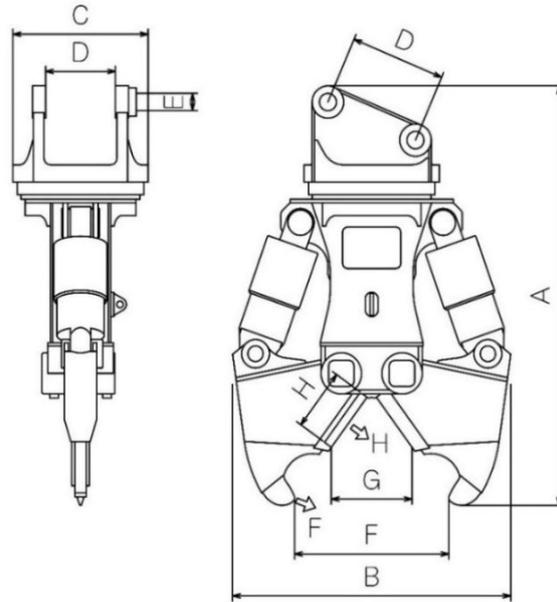

		適合ショベル (M <sup>3</sup> )	0.25-0.45	0.45-0.7	0.7
符号	項目	単位	SDS70v MUSASHI	SDS150v SRC	SDS250v KATANA
	重量	kg	690	1600	2540
A	全長	mm	1640	2261	2630
B	全高	mm	1100	1585	1960
C	全幅	mm	534	642	780
D	ブラケット内幅	mm	276	327	354
E	ブラケットボス内径	mm	80	80	95
F	最大開口幅	mm	630	910	1030
F	先端破砕力	tons	32	54	84
G	カッター部開口幅	mm	348	460	560
H	カッター長	mm	280	340	500
H	切断力	tons	83	144	223
I	ピン間距離	mm	376	485	514
	設定圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	280	320	320
	増速バルブ		無し	標準装備	
	油圧旋回		オプション対応		

\*仕様は予告なく変更されることがございますのでご了承下さい。

株式会社坂戸工作所